Przykład oznaczenia hamulca szczękowego AHH serii 300 o średnicy bębna hamulcowego D_H=250 mm, ze zwalniakiem elektrohydraulicznym ZE 500/50 400 V AC/50 Hz, wielkości 364: *(sposób oznaczania patrz strona B1-3)*:

Hamulec szczękowy 250-ZE 500/50.400 V AC/50 Hz-364 AHH

- w wykonaniu z kompensacją zużycia okładzin „K" –
  Hamulec szczękowy 250-ZE 500/50.400 V AC/50 Hz-364 AHH-**K**

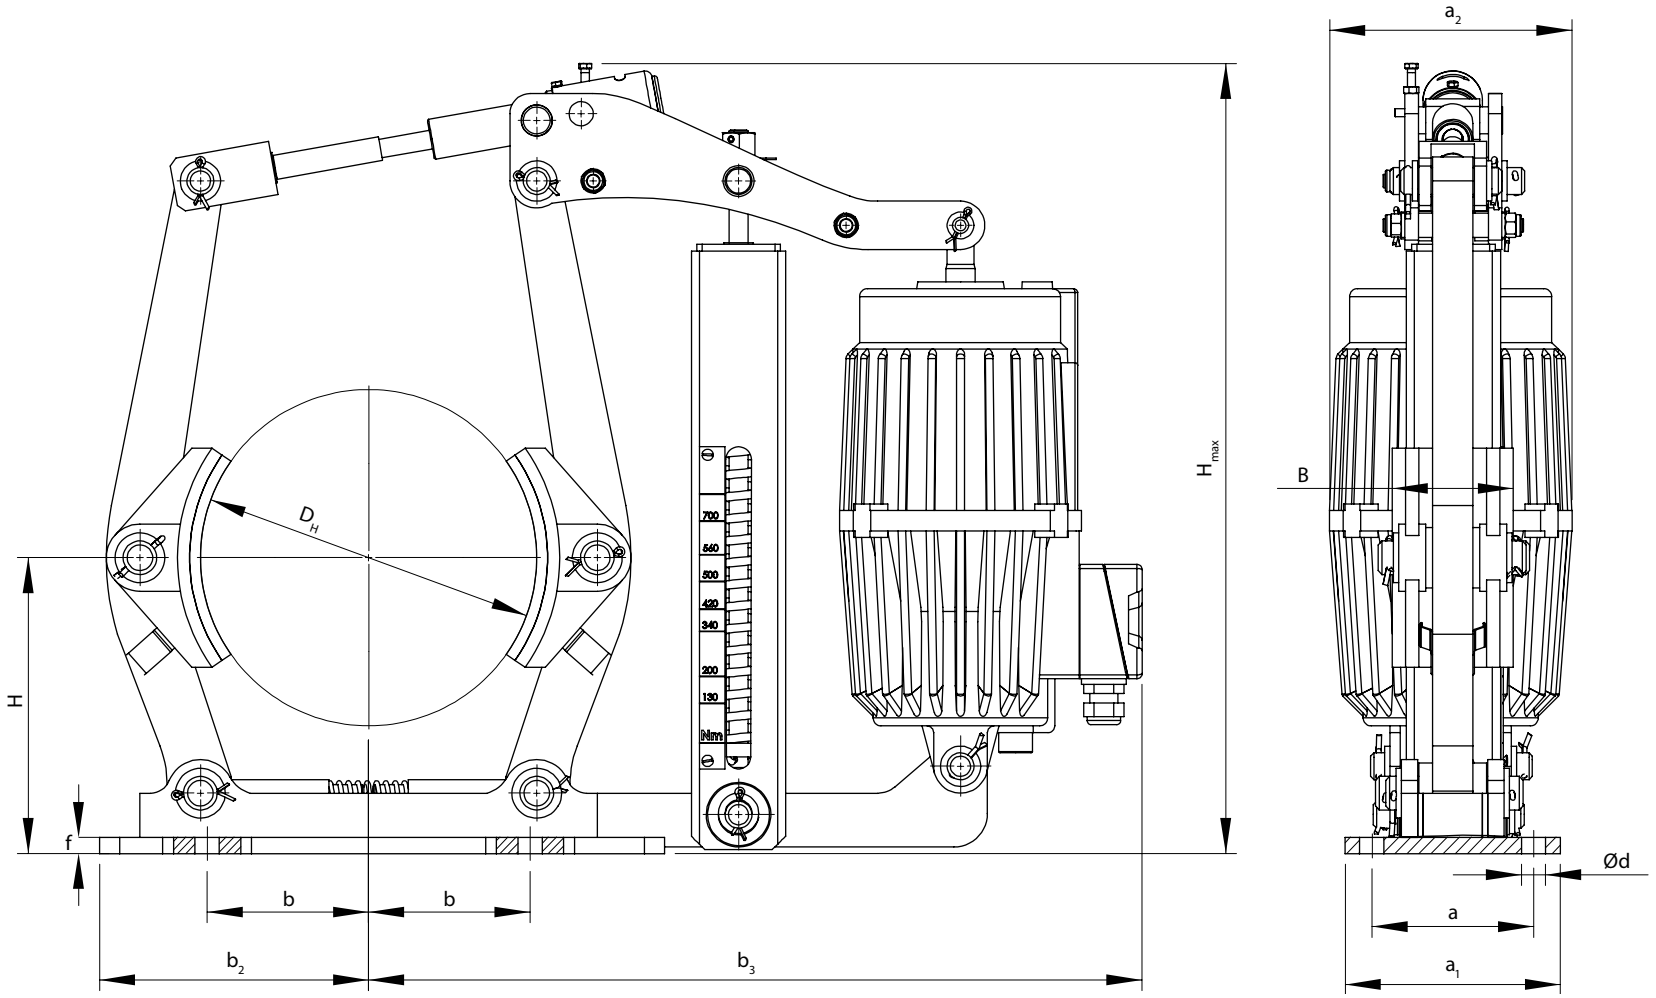

Średnica bębna hamulca D_H	Moment hamowania M_H	Typ zwalniaka	Zasilanie zwalniaka [2] przy 50 Hz	Szerokość szczęk hamulca B	H	H_{max}	b	b_2	b_3	a	a_1	a_2	d	f	Masa hamulca ze zwalniakiem [3]	Wielkość i typ hamulca
mm	Nm	–	V	mm											kg	–
200	100÷430	ZE 500/50 ZEW 500/50 ZEM 500/50 [1]	3×230 3×400 3×500	70	180	500	95	170	480	90	130	180	18	10	41	363 AHH
250	100÷660	ZE 500/50 ZEW 500/50 ZEM 500/50 [1]		90	220	600	120	210	530	120	160	180	18	12	50	364 AHH
320 (315)	200÷1000	ZE 500/50 ZEW 500/50 ZEM 500/50 [1]		110	250	690	160	270	605	140	190	180	18	12	67	365 AHH
400	500÷1800	ZE 1250/60 ZEW 1250/60 ZEM 1250/60 [1]		140	300	790	200	315	700	170	220	210	18	20	110	366 AHH
500	300÷3000	ZE 1500/60 ZEW 1500/60 ZEM 1500/60 [1]		180	360	850	250	407	840	200	210	254	22	20	155	367 AHH
	300÷5100	ZE 2500/60 ZEW 2500/60 ZEM 2500/60 [1]									270				170	
630	500÷6300	ZE 2500/60 ZEW 2500/60 ZEM 2500/60 [1]		225	450	1035	325	465	925	230	300	254	22	30	248	368 AHH
710	500÷6800	ZE 2500/120 ZEW 2500/120 ZEM 2500/120 [1]		255	500	1280	370	500	1000	260	320	254	23	30	360	369 AHH
800	500÷8500	ZE 3200/100 ZEW 3200/100 ZEM 3200/100 [1]		280	560	1350	400	580	1075	280	360	254	33	35	440	370 AHH

Oferujemy również hamulce o innych parametrach oraz wykonania specjalne.

[1] Przy zastosowaniu zwalniaków typu ZEM... konieczne jest doprowadzenie zasilania elektromagnesu (38 V DC, natężenie prądu 0,4 A dla zwalniaka ZEM 500; 0,45 A dla zwalniaka ZEM 800 i ZEM 1500; 0,8 A dla zwalniaka ZEM 2500 i ZEM 3200).

[2] Po konsultacji możliwe jest wykonanie zwalniaków na inne napięcie i częstotliwość.

[3] Masa hamulca ze zwalniakiem z olejem.