

HAMULCE SZCZĘKOWE AHH (seria 300)

ze zwalniaikiem elektrohydraulicznym i sprężyną zewnętrzną


fena.pl



Przykład oznaczenia hamulca szczękowego AHH serii 300 o średnicy bębna hamulcowego $D_H=250$ mm, ze zwalniaikiem elektrohydraulicznym ZE 500/50 400 V AC/50 Hz, wielkości 364:
(sposób oznaczania patrz strona B1-3):

Hamulec szczękowy 250-ZE 500/50.400 V AC/50 Hz-364 AHH

- w wykonaniu z kompensacją zużycia okładzin „K” –
Hamulec szczękowy 250-ZE 500/50.400 V AC/50 Hz-364 AHH-K

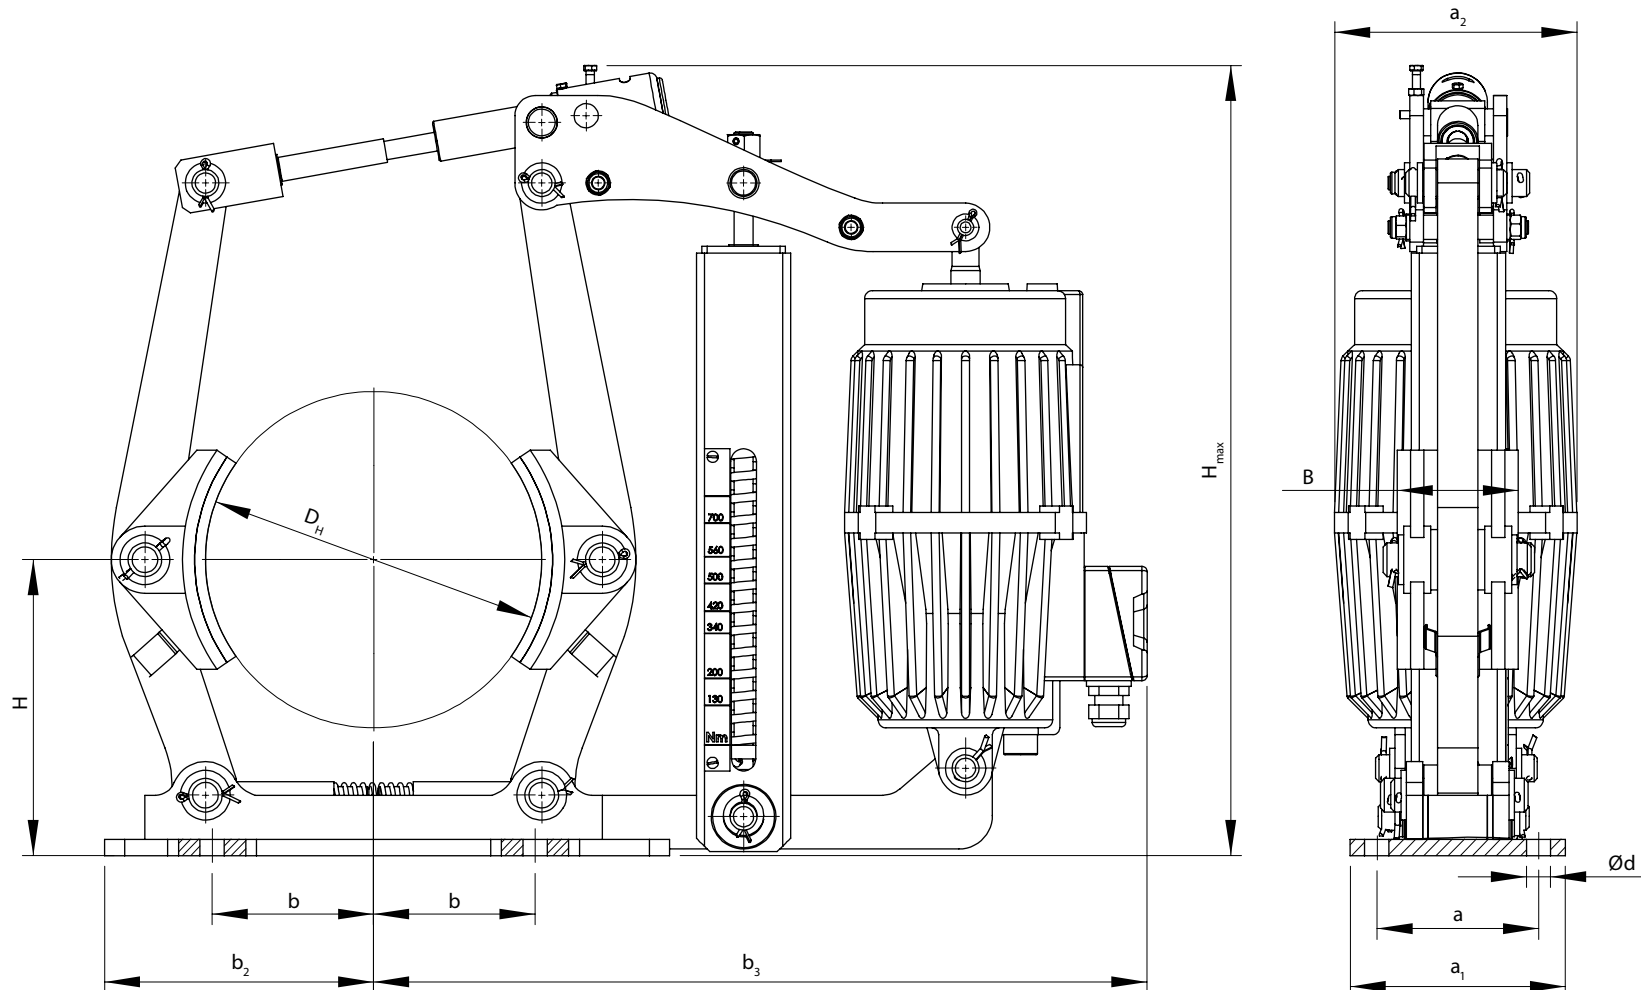



| Średnica bębna hamulca D_H | Moment hamowania M_H | Typ zwalniaka | Zasilanie zwalniaka ¹⁾ | Szerokość szczęk hamulca B | H | H_{max} | b | b_2 | b_3 | a | a_1 | a_2 | d | Masa hamulca ze zwalniakiem | Wielkość i typ hamulca |
|------------------------------|------------------------|---|--|----------------------------|-----|-----------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|----|-----------------------------|------------------------|
| mm | Nm | - | V/Hz | mm | | | | | | | | | | kg | - |
| 200 | 100÷430 | ZE 500/50 ZEW 500/50 ZEM 500/50 | 230 V AC/50 Hz 400 V AC/50 Hz 500 V AC/50 Hz | 70 | 180 | 500 | 95 | 190 | 480 | 90 | 130 | 180 | 18 | 41 | 363 AHH |
| 250 | 100÷660 | ZE 500/50 ZEW 500/50 ZEM 500/50 | | 90 | 220 | 600 | 120 | 210 | 530 | 120 | 160 | 180 | 18 | 50 | 364 AHH |
| 320 (315) | 200÷1000 | ZE 500/50 ZEW 500/50 ZEM 500/50 | | 110 | 250 | 690 | 160 | 270 | 605 | 140 | 190 | 180 | 18 | 67 | 365 AHH |
| 400 | 500÷1800 | ZE 1250/60 ZEW 1250/60 ZEM 1250/60 | | 140 | 300 | 790 | 200 | 315 | 700 | 170 | 220 | 210 | 18 | 110 | 366 AHH |
| 500 | 300÷3000 | ZE 1250/60 ZEW 1250/60 ZEM 1250/60 | | 180 | 360 | 850 | 250 | 380 | 840 | 200 | 270 | 254 | 22 | 155 | 367 AHH |
| | 300÷5100 | ZE 2500/60 ZEW 2500/60 ZEM 2500/60 | | | | | | | | | | | | 170 | |
| 630 | 500÷6300 | ZE 2500/60 ZEW 2500/60 ZEM 2500/60 | | 225 | 450 | 1035 | 325 | 465 | 925 | 230 | 300 | 254 | 22 | 248 | 368 AHH |
| 710 | 500÷6800 | ZE 2500/120 ZEW 2500/120 ZEM 2500/120 | | 255 | 500 | 1280 | 370 | 500 | 1000 | 260 | 320 | 254 | 23 | 360 | 369 AHH |
| 800 | 500÷8500 | ZE 3200/100 ZEW 3200/100 ZEM 3200/100 | | 280 | 560 | 1350 | 400 | 580 | 1075 | 280 | 360 | 254 | 33 | 440 | 370 AHH |

Oferujemy również hamulce o innych parametrach oraz wykonania specjalne.

¹⁾ Po konsultacji możliwe jest wykonanie zwalniaków na inne napięcie i częstotliwość.